

# S30-RP

SkyPanelは光の質にこだわり、コンパクトでありながらも大光量が得られる、ARRIが贈る最新のLEDパネル型ライトです。

ARRIの技術力や市場の情報を結集し、使い易い設計となっています。

SkyPanelにはS60とS30の2種類のラインナップがあります。

S60はサイズが645×300mmで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。

また、S30はS60の半分のサイズの為、持ち運びに便利なライトです。

S60、S30共にカラー調整ができ、DMXでの操作も可能です。

SkyPanelにはCタイプ(カラー)の他に、燐光タイプもあります。燐光タイプは青色LED素子のみを使用している為、Cタイプ(カラー)よりも約10%の光量アップを実現し、またコストも抑えることができました。前面パネルを交換することにより、2700K、3200K、4300K、5600K、6500Kの色温度に設定可能です。

他社の灯体と比べてSkyPanelは発光効率が良く、またソフトで均一な光を提供します。

SkyPanel S30は、1Kwタングステンソフトライト、3Kwタングステンスペースライト以上の光量があり、またディマーを絞っても光の質に影響が出ない為、あらゆる現場に対応するライトです。

SkyPanelは頑丈さも売りです。製品はARRIのドイツ工場にて丹精込めて職人の手でひとつひとつ組み上げられています。

また、製品が陳腐化しないよう灯体内部のファームウェアをアップデートすることにより、様々なアプリケーションに対応するべく進化する予定です。





## 照度データ (preliminary results)

	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23 ft	9 m / 29.5 ft
<b>S30-RP</b>				
S30-RP: 2700 K	469 lx / 44 fc	169 lx / 16 fc	86 lx / 8 fc	52 lx / 5 fc
S30-RP: 3200 K	494 lx / 46 fc	178 lx / 17 fc	91 lx / 8 fc	55 lx / 5 fc
S30-RP: 4300 K	561 lx / 52 fc	202 lx / 19 fc	103 lx / 10 fc	62 lx / 6 fc
S30-RP: 5600 K	563 lx / 52 fc	203 lx / 19 fc	103 lx / 10 fc	63 lx / 6 fc
S30-RP: 6500 K	569 lx / 53 fc	205 lx / 19 fc	104 lx / 10 fc	63 lx / 6 fc
S30-RP: 10000 K	589 lx / 55 fc	212 lx / 20 fc	108 lx / 10 fc	65 lx / 6 fc
S30-RP: 緑色	943 lx / 88 fc	340 lx / 32 fc	173 lx / 16 fc	105 lx / 10 fc

Order No.	Description
L0.0007717	S30-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3 m DC Cable, S30 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007718	S30-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3 m DC Cable, S30 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007721	S30-RP, 3200 K, Pole Op, Blue/Silver, 1 m DC Cable, S30 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007722	S30-RP, 3200 K, Pole Op, Black, 1 m DC Cable, S30 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007723	S30-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3 m DC Cable, S30 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON

**SKYPANEL**<sup>®</sup>  
SOFT LIGHTING | REDEFINED

## 仕様 S30-RP (preliminary)

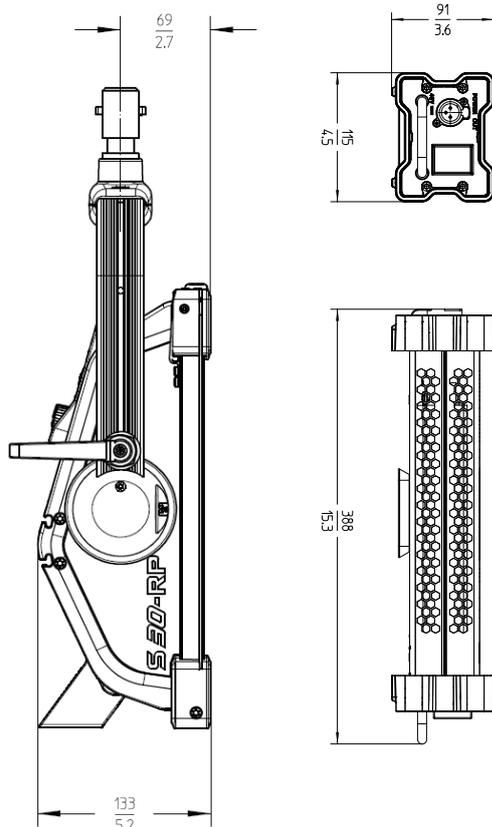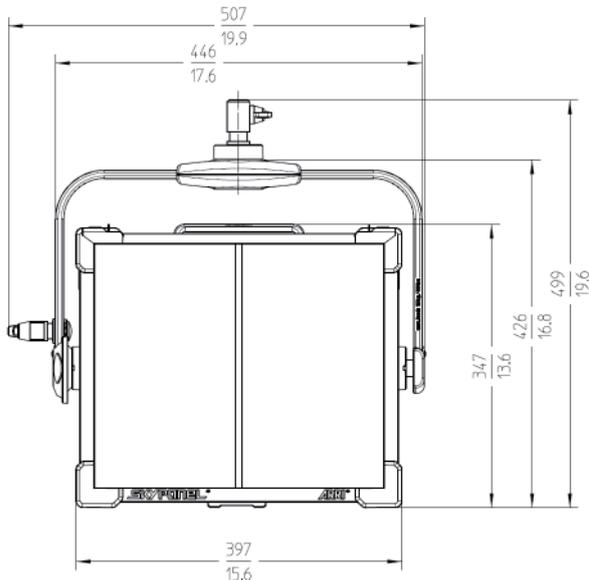

灯体	
光学系	燐光ソフトパネル型
照射面	355 x 300 mm / 14 x 11.8"
ビーム角	110° (Half Peak Angle)
重量	スタンドタイプ: 7.8 kg (17.2 lbs) ポールオペレーションタイプ: 8.8 kg (19.4 lbs)
ステアラップアーム	新型ロッキングハンドル付アルミニウムヨーク、ポールオペレーション
ダボ径	16mmメス、25mm/28mmオス
点灯振り角度	+/- 90°
供給電源	48 V DC
消費電力	200 W (最大240 W)
入力コネクタ	XLR -3ピンオス 15A (Pin 1: - / Pin 2: +)
バッテリーコネクタ	XLR -4ピンオス 10A (Pin 1: - / Pin 4: +)
バッテリー電圧	23 - 36V DC
バッテリー運用時出力	100%
色温度	2700K/3200K/4300K/5600K/6500K/クロマグリーン
色温度許容誤差	± 200K
演色性	2700K: CRI >98, TLCI > 98 3200K: CRI >98, TLCI > 98 4300K: CRI >97, TLCI > 96 5600K: CRI >97, TLCI > 96 6500K: CRI >96, TLCI > 94 10000K: CRI >92, TLCI > 88
ディマー	0 - 100%
制御方法	オンボードコントロール/DMXコントロール(5ピン)/ イーサコネクタLAN /USB-A
RDM	DMXセットアップ、アワーカウンタ、スタンダードRDMコマンド
USBインターフェース	DMXセットアップ、灯体ステータス /ファームウェアアップグレード(PC), Mac/USBメモリ
灯体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
動作環境温度	-20°C ~ +45°C
防塵/防水性	IP 20
概算寿命	50,000 時間
寿命後の色温度変化	< 200 K
認証 (取得中)	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

パワーサプライユニット	
パワーサプライ入力	90 - 250V AC, 50 - 60 Hz
パワーサプライ出力	48V DC
入力コネクタ	powerCON TRUE1 (先バラ / Schuko / 並行3Pin)
出力コネクタ	XLR 3-Pinメス 10A (Pin 1: - / Pin 2: +), powerCON TRUE1
重量	2.5 kg (5.5 lbs.)
サイズ	383x116x90mm (15x4.6x3.5inch)
制御	オンボード (ON/OFFスイッチ付)
マウント	スーパーランプアタッチメント/パワーサプライユニット専用レール アタッチメント
認証	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC

All specifications are nominal / typical values.

# SKYPANEL

SOFT LIGHTING | REDEFINED