

# S60-RP

SkyPanelは光の質にこだわり、コンパクトでありながらも大光量が得られる、ARRIが贈る最新のLEDパネル型ライトです。

ARRIの技術力や市場の情報を結集し、使い易い設計となっています。

SkyPanelにはS60とS30の2種類のラインナップがあります。S60はサイズが645×300mmで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。また、S30はS60の半分のサイズの為、持ち運びに便利なライトです。S60、S30共にカラー調整が出来る、DMXでの操作も可能です。

SkyPanelにはCタイプ(カラータイプ)の他に、燐光タイプもあります。

燐光タイプは

青色LED素子のみを使用している為、Cタイプ(カラータイプ)よりも約10%の光量アップを実現し、またコストも抑えることが出来ました。前面パネルを交換することにより、2700K、3200K、4300K、5600K、6500Kの色温度に設定可能です。

他社の灯体と比べてSkyPanelは発光効率が良く、またソフトで均一な光を提供します。

SkyPanel S60は2Kwタングステンソフトライト、6Kwタングステンスペースライト以上の光量があり、またディマーを絞っても光の質に影響が出ない為、あらゆる現場に対応するライトです。

SkyPanelは頑丈さも売りです。製品はARRIのドイツ工場にて丹精込めて職人の手でひとつひとつ組み上げられています。

また、製品が陳腐化しないよう灯体内部のファームウェアをアップデートすることにより、

様々なアプリケーションに対応するべく進化する予定です。





## 照度データ (preliminary results)

	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23 ft	9 m / 29.5 ft
<b>S60-RP</b>				
S60-RP: 2700 K	1036 lx / 96 fc	373 lx / 35 fc	190 lx / 18 fc	115 lx / 11 fc
S60-RP: 3200 K	1103 lx / 103 fc	397 lx / 37 fc	203 lx / 19 fc	123 lx / 11 fc
S60-RP: 4300 K	1238 lx / 115 fc	446 lx / 41 fc	227 lx / 21 fc	138 lx / 13 fc
S60-RP: 5600 K	1250 lx / 116 fc	450 lx / 42 fc	230 lx / 21 fc	139 lx / 13 fc
S60-RP: 6500 K	1244 lx / 116 fc	448 lx / 42 fc	229 lx / 21 fc	138 lx / 13 fc
S60-RP: 10000 K	1288 lx / 120 fc	464 lx / 43 fc	237 lx / 22 fc	143 lx / 13 fc
S60-RP: Chroma Green	2052 lx / 191 fc	739 lx / 69 fc	377 lx / 35 fc	228 lx / 21 fc

Order No.	Description
L0.0007068	S60-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007069	S60-RP, 3200 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007071	S60-RP, 3200 K, Pole Op, Blue/Silver, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007072	S60-RP, 3200 K, Pole Op, Black, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007073	S60-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007074	S60-RP, 5600 K, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007076	S60-RP, 5600 K, Pole Op, Blue/Silver, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007077	S60-RP, 5600 K, Pole Op, Black, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON

**SKYPANEL**<sup>®</sup>  
SOFT LIGHTING | REDEFINED

## 仕様 S60-RP (preliminary)

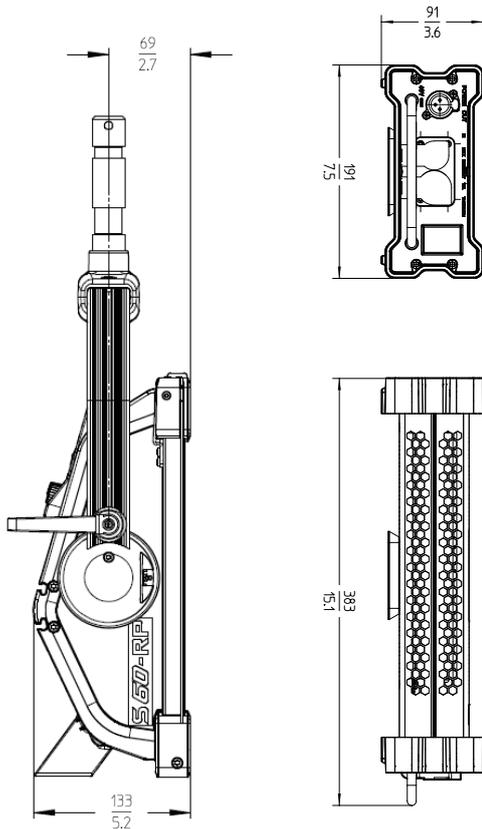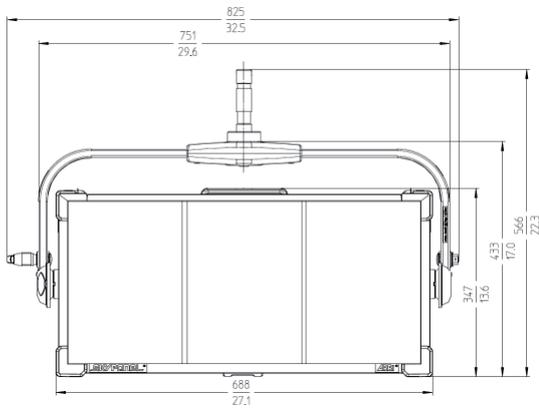

灯体	
光学系	熾光ソフトパネル型
照射面	645 x 300 mm / (25.4 x 11.8 inches)
ビーム角	110° (Half Peak Angle)
重量	スタンドタイプ: 12 kg (26.5 lbs) ポールオペレーションタイプ: 13 kg (28.7 lbs)
ステアラップアーム	新型ロッキングハンドル付スチールヨーク、ポールオペレーションアーム(パン、ティルト)
ダボ径	25mm/28mm
点灯振り角度	± 90°
燈頭入力電圧	48 V DC
消費電力	420 W (最大450 W)
入力コネクタ	XLR -3ピンオス 15A (Pin 1: - / Pin 2: +)
バッテリーコネクタ	XLR -4ピンオス 10 A (Pin 1: - / Pin 4: +)
バッテリー電圧	23 - 36 V DC
バッテリー運用時出力	50%
色温度	2,700K/3200K/4300K/5600K/6500K/クロマグリーン
色温度許容誤差	±200K
演色性	2700K: CRI>98 3200K: CRI>98 4300K: CRI>97 5600K: CRI>94 6500K: CRI>93
ディマー	0 - 100%
制御方法	オンボードコントロール/DMXコントロール(5ピン)/イーサコネクタLAN /USB-A
RDM	DMXセットアップ、アワーカウンタ、スタンダードRDMコマンド
USBインターフェース	DMXセットアップ、灯体ステータス/ファームウェアアップグレード(PC), Mac/USBメモリ
灯体カラー	ブルー/シルバー、ブラック
動作環境温度	-20°C ~ +45°C
防塵/防水性	IP 20
概算寿命	50,000 時間
寿命後の色温度変化	< 200 K
認証(取得中)	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

### パワーサプライユニット

パワーサプライ入力	90 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
パワーサプライ出力	48 V DC
入力コネクタ	powerCON TRUE1 (先バラ/ Schuko / 並行3Pin)
出力コネクタ	XLR 3-Pinメス 10 A (Pin 1: - / Pin 2: +), powerCON TRUE1
重量	5 kg (11 lbs.)
制御	オンボード(ON/OFFスイッチ付)
マウント	スーパークランプアタッチメント/パワーサプライユニット専用レールアタッチメント

All specifications are nominal / typical values.

# SKYPANEL

SOFT LIGHTING | REDEFINED