

S30-C

O SkyPanel é um soft light de LED, compacto, muito luminoso e de alta qualidade, que estabelece um novo padrão para a indústria. Com um projeto focado na forma, cor, feixe de luz e potência, o SkyPanel representa o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia LED na ARRI.

O SkyPanel está disponível em diversos tamanhos: S30, S60, S120 e S360. O S60 é o modelo médio, com uma abertura de luz de 645 x 300 mm e funciona para a maioria das aplicações. O S120 tem o dobro do comprimento do S60, mas tem aproximadamente o mesmo peso. A sua maior abertura de luz produz uma luz ainda mais suave. O S30 é uma versão menor e mais portátil, tem metade do comprimento do S60 e é perfeito para aplicações portáteis. O S360 é o maior e o mais luminoso SkyPanel com quatro vezes a potência do S60 e com quase seis vezes o seu tamanho. O S360 é perfeito para iluminar grandes áreas com uma luz suave e ajustável. Os modelos S30 e S60 estão disponíveis em versões de cores totalmente ajustáveis e de fósforo remoto.



Incorporando recursos da linha de sucesso dos Fresneis de LED da L-Series da ARRI, o SkyPanel é um dos soft lights mais versáteis do mercado, além de ser um dos mais luminosos. Assim como a L-Series, as versões do SkyPanel "C" (cor) são totalmente controláveis. A temperatura de cor é ajustável entre 2.800 K a 10.000 K, com excelente reprodução de cores em toda a faixa. Correção de verde/magenta, podem ser obtidas com um simples giro de um botão, além do controle de CCT (temperatura de cor), seleção de cores vividas e ajuste de saturação também podem ser possíveis.

Diferente de outras luminárias controláveis, o SkyPanel não faz sacrifício quando se trata da saída de luz. Ele entrega uma grande quantidade de luz em um feixe suave e uniforme. Mais brilhante do que um soft light de 1 KW tungstênio ou um space light de 3 KW tungstênio, o SkyPanel S30 tem luz mais do que o suficiente para a maioria das aplicações. Ao mesmo tempo, a luminária produz uma bela luz em baixos níveis de intensidade. Esta gama de recursos em iluminação e cores, entrega aos usuários uma enorme quantidade de controles.

Feito na Alemanha com alto padrão de qualidade, pelo qual os produtos ARRI são conhecidos, o SkyPanel foi feito para durar, construído de materiais resistentes e montados a mão com muito cuidado. Outros recursos incluem entrada para bateria on-board para aplicações portáteis, conexão LAN para conectividade em rede, conector USB-A para atualização de firmware via pen drive e muito mais.

Baixe o ARRI Photometrics da App Store e Google Play para uma rápida referência das características fotométricas de todos os refletores da ARRI 

Dados Fotométricos

	3 m / 9,8 ft		5 m / 16,4 ft		7 m / 23 ft		9 m / 29,5 ft	
S30-C (LE 2)	3.200 K	5.600 K	3.200 K	5.600 K	3.200 K	5.600 K	3.200 K	5.600 K
S30-C com Difusor <i>Standard</i>	670 lx 62 fc	782 lx 73 fc	241 lx 22 fc	282 lx 26 fc	123 lx 11 fc	144 lx 13 fc	74 lx 7 fc	87 lx 8 fc
S30-C com Difusor <i>Lite</i>	725 lx 67 fc	842 lx 78 fc	261 lx 24 fc	303 lx 28 fc	133 lx 12 fc	155 lx 14 fc	81 lx 7 fc	94 lx 9 fc
S30-C com Difusor <i>Heavy</i>	554 lx 51 fc	643 lx 60 fc	199 lx 19 fc	231 lx 22 fc	102 lx 9 fc	118 lx 11 fc	62 lx 6 fc	71 lx 7 fc
S30-C com Intensificador	1065 lx 99 fc	1193 lx 111 fc	383 lx 36 fc	429 lx 40 fc	196 lx 18 fc	219 lx 20 fc	118 lx 11 fc	133 lx 12 fc

Código | Descrição

L0.0007711	S30-C, Manual, Azul/Cinza, Cabo DC 3 m, Fonte S30, Adaptador da Fonte no Trilho, Painel Difusor Standard, cabo powerCON padrão Edison
L0.0007712	S30-C, Manual, Azul/Cinza, Cabo DC 3 m, Fonte S30, Adaptador da Fonte no Trilho, Painel Difusor Standard, cabo powerCON padrão Schuko
L0.0007714	S30-C, Pole Op, Azul/Cinza, Cabo DC 1 m, Fonte S30, Adaptador da Fonte no Trilho, Painel Difusor Standard, cabo powerCON sem conector
L0.0007716	S30-C, Pole Op, Preto, Cabo DC 1 m, Fonte S30, Adaptador da Fonte no Trilho, Painel Difusor Standard, powerCON Sem Conector

... mais sob encomenda

SKYPANEL 
SOFT LIGHTING | REDEFINED

Especificações Técnicas



SkyPanel S30-C

Sistema Ótico	Painel de difusão suave intercambiável
Abertura de Luz	355 x 300 mm
Ângulo do Feixe	105° (Metade do Pico do Ângulo)
Peso	6,3 kg / 13,9 lbs (somente refletor, inclui Difusor) 7,7 kg / 17,0 lbs (Versão Manual) 9,5 kg / 20,9 lbs (Versão P.O.)
Alça	Garfo de Alumínio, Trava de Tilt de Alta Resistência, Opção de Operação por polo (Pan & Tilt)
Montagem	Pino Combinado 16 mm / 28 mm
Ângulo de Tilt	+/- 90°
Tensão de Entrada	48 Vdc
Consumo de Energia	200 W Máximo
Conexão de Energia	XLR Macho 3 Pinos – 15 A (Pino 1: Negativo / Pino 2: Positivo)
Conector de Bateria	XLR Macho 4 Pinos – 10 A (Pino 1: Negativo / Pino 4: Positivo)
Voltagem DC da Bateria	23 – 36 Vdc
Saída de Luz na Bateria	100% da Saída Total
Luz Branca	2.800 K – 10.000 K Temperatura de Cor com Variação Constante
Luz Colorida	RGB+Branco Gama de Cores com controle de Hue e Saturação
Tolerância da Temp. de Cor	+/- 100 K (nominal), +/- 1/8 Verde-Magenta (nominal)
Reprodução de Cor	IRC Médio > 95 TLCI Médio > 91
Ajuste de Verde-Magenta	Ajuste Contínuo (Full Minusgreen ao Full Plusgreen)
Dimerização	0 – 100% Contínuo
Controle	Controle On-Board, DMX 5 Pinos, Conexão de Rede LAN, USB-A, Art-Net, sACN
Gerenciamento Remoto (RDM)	Ajuste DMX, Horímetro e Comandos Padrão RDM
Interface de Software	Ethernet: DMX, Status e Atualização de Software através do PC, Mac USB-A: atualização de software por pen drive
Cor da Caixa	Azul/Cinza, Preto
Operação em Temperatura Ambiente	-20° a +45°C (-4 a +113°F)
Classe de Proteção / Classificação IP	III / IP 20
Vida Estimada do LED (L70)	50.000 horas
Varição de Cor na Vida Útil (CCT)	+/- 5%
Certificações & Declaração de Conformidade	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

Fonte de Alimentação para o SkyPanel S30

Tensão de Entrada	110 a 240 Vac, 50/60 Hz
Tensão de Saída	48 Vdc
Conector de Entrada	powerCON TRUE1 TOP (cabos Bare Ends / Schuko / Edison / Japoneses / Chineses)
Conector de Saída	XLR Fêmea 3 Pinos, 10 A (Pino 1: Negativo / Pino 2: Positivo) powerCON TRUE1 TOP (força principal)
Peso	aprox. 2 Kg / 4,6 lbs
Dimensões	388 x 115 x 91 mm
Controle	Chave On-Board On/Off
Montagem	Conexão Super Clamp / Montagem de Fonte por Trilho
Certificações & Declaração de Conformidade	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC

Todas as especificações são nominais / valores típicos.

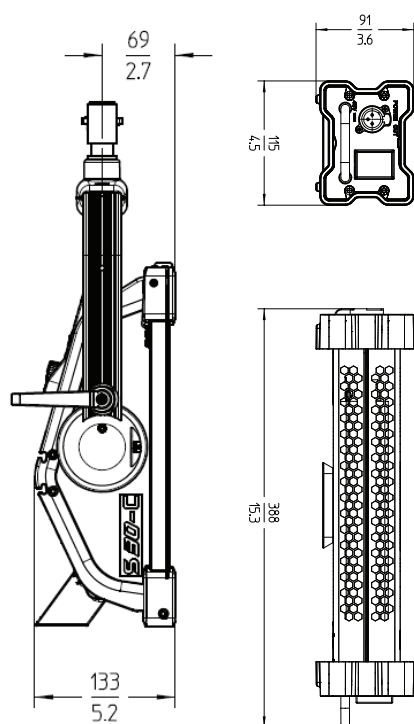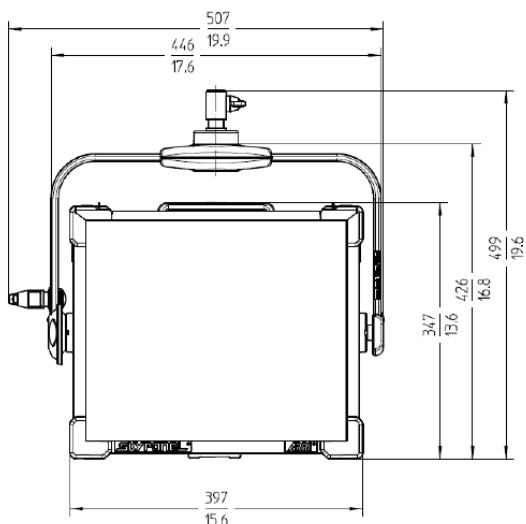

SKYPANEL
SOFT LIGHTING | REDEFINED