

S360-C

SkyPanel是一種小巧緊湊、超級明亮的高品質LED柔光燈，它們為整個行業樹立了新的標準。SkyPanel的設計重視外形、色彩、光場與輸出能力，代表ARRI十幾年來潛心研發LED技術的巔峰水準。

SkyPanel有多種尺寸：S30、S60、S120和S360。中等尺寸的S60發光面為645 mm x 300 mm，適用於絕大多數應用；S120的長度是S60的兩倍，但是自重幾乎沒有變化，更大的發光面積將品質出眾的柔光進一步推到新的高度；S30是更加小巧、更加便攜的版本，長度僅為S60的一半，特別適合需要機動拍攝的專案；S360-C是最大最明亮的SkyPanel，輸出能力是S60的四倍，發光面積幾乎是S60的六倍，特別適合需要利用可調節的柔光大面積照明的場合。除色彩全面可調的色彩版，S30和S60也提供遠程螢光版本。

結合ARRI大獲成功的L系列LED螺紋透鏡燈的特性，SkyPanel是市面上功能最豐富、最明亮的柔光燈之一。和L系列一樣，SkyPanel的C型（色彩版）全面可調，相關色溫調節範圍在2800 K和10000 K之間，並且整個調節範圍內色彩渲染表現優異。全範圍綠色正負校正只需一個旋鈕就可完成，除了色溫控制，還有生動的色彩選擇和可調節的飽和度。與其他可調式燈光不同，SkyPanel在光線輸出上不打折扣。SkyPanel的光場柔和均勻，輸出能力驚人。S360-C的亮度是4 kW鎢絲柔光燈的兩倍，是12 kW鎢絲太空燈的三倍。與此同時，它的光質在低亮度時也一樣完美，這種範圍的照明和色彩給予使用者前所未有的控制自由度。S360-C的能效超過80流明每W，因此也是市面上最節能的LED柔光燈之一。

SkyPanel嚴格按照所有ARRI產品都必須遵循的高標準在德國製造，是能夠長久使用的產品——採用堅韌的材料手工精心組裝。

SkyPanel的其他功能特性還包括用於網路連接的LAN介面、使用U盤升級固件等。



從App Store和Google Play下載ARRI Photometrics
可快速查閱ARRI所有燈具的照度表



光度數據

	3 m/9.8 ft		5 m/16.4 ft		7 m/23.0 ft		9 m/29.5 ft		12 m/39.4 ft	
S360-C	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K	3,200 K	5,600 K
S360-C (標準柔光面板)	5,878 lx 546 fc	6,444 lx 599 fc	2,116 lx 197 fc	2,320 lx 216 fc	1,080 lx 100 fc	1,184 lx 110 fc	653 lx 61 fc	716 lx 67 fc	367 lx 34 fc	403 lx 37 fc
S360-C (輕度柔光面板)	6,022 lx 559 fc	6,600 lx 613 fc	2,168 lx 202 fc	2,376 lx 221 fc	1,106 lx 102 fc	1,212 lx 112 fc	669 lx 62 fc	733 lx 68 fc	376 lx 35 fc	412 lx 38 fc
S360-C (重度柔光面板)	4,833 lx 449 fc	5,311 lx 493 fc	1,740 lx 162 fc	1,912 lx 178 fc	888 lx 82 fc	975 lx 90 fc	537 lx 50 fc	590 lx 55 fc	302 lx 28 fc	332 lx 31 fc
S360-C (增亮面板)	8,700 lx 808 fc	9,544 lx 887 fc	3,132 lx 291 fc	3,436 lx 319 fc	1,598 lx 148 fc	1,753 lx 162 fc	967 lx 90 fc	1,060 lx 99 fc	544 lx 50 fc	596 lx 55 fc

訂單號

產品資訊





L0.0016325	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 標準柔光面板 · 32A Edison插頭電纜
L0.0016326	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 標準柔光面板 · 32A Schuko插頭電纜
L0.0016327	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 標準柔光面板 · 32A中國國標插頭電纜
L0.0016328	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 標準柔光面板 · 32A日本標準插頭電纜
L0.0016329	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 標準柔光面板 · 32A散線接頭
L0.0016330	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 增亮面板 · 32A Edison插頭電纜
L0.0016331	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 增亮面板 · 32A Schuko插頭電纜
L0.0016332	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 增亮面板 · 32A中國國標插頭電纜
L0.0016333	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 增亮面板 · 32A日本標準插頭電纜
L0.0016334	S360-C · 手動版 · 藍/銀 · 5 m DC電纜 · S360電源帶大力夾適配器 · 增亮面板 · 32A散線接頭
L0.0016335	S360-C套裝 含：手動版與短支架，電源與電纜，標準、輕度與重度柔光面板，增亮面板，300與600蜂巢片，大力夾適配器，SkyPanel遙控器

ARRI S360-C產品資訊（識別號：80.0016300）由阿諾萊德電影技術公司於2022年8月發行 © ARRI/2022 技術參數若有變動恕不另行通知。保留所有權利。不做任何保證。無任何約束力 08/2022

ARRI, SkyPanel和L-Series是阿諾萊德電影技術公司旗下的註冊商標。

ARRI HongKong office · 地址：香港九龍灣宏遠街1「一號九龍」41樓 · 電話：+852 2571 6288 · 傳真：+852 2875 9181

技術參數

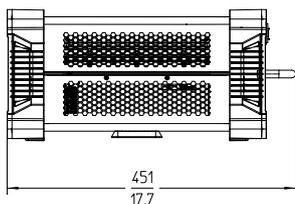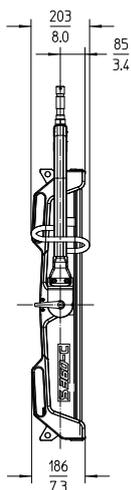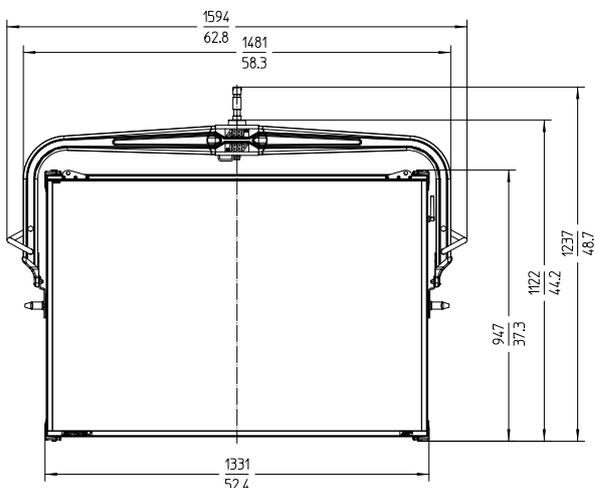

SkyPanel S360-C	
光學系統	可更換式柔光面板
發光面	1280 x 870 mm/50.4 x 34.4"
光線角度	105° (半峰角度)
重量	淨燈具 (含柔光面板) : 40 kg/89 lbs 碳纖維支架及套管版 : 45 kg/98 lbs 短支架版 : 45 kg/98 lbs
操作	碳纖維支架 · 短支架 · 高強度俯仰雙重鎖扣
安裝	28 mm 套管 (Junior接頭)
俯仰角度	+/- 90°
燈頭輸入電壓:	54 V DC
功耗	最大1500 W
燈頭電源介面	4針金屬鎖定公頭 - 30 Amp
白光	2800 K - 10000 K連續可變相關色溫
彩光	全RGB+W色域帶色相與飽和度控制
色溫誤差	+/- 100 K (標稱值) · +/- 1/8 綠色-品紅 (標稱值)
顯色性	CRI平均 > 95 TLCI平均 > 90
綠色-品紅調整	連續可調 (綠色最低至最高)
調光	0 - 100% 連續可調
操控	板載控制器 · 5針DMX輸入與直通 · LAN網路連接 · USB-A · Art-Net
無線控制	LumenRadio CRMX (DMX和RDM)
遙控設備管理 (RDM)	DMX功能 · 計時器以及標準RDM指令
軟體介面	以太網: DMX功能 · 設備狀態與控制 · 通過PC或Mac電腦升級固件 USB-A: 通過U盤升級軟體
外殼顏色	藍/銀
工作環境溫度	-20至+45°C (-4至+113°F)
防護等級/IP評級	III/IP20
LED預計使用壽命 (光度維持70%或以上)	50000小時
使用壽命內預計色彩偏移量 (相關色溫)	+/- 5%
認證	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

SkyPanel S360-C供電單元	
電源輸入範圍	90 - 260 V ~, 50/60 Hz
電源輸出範圍	54 V DC
電源輸入介面	32A介面 (可選Schuko/Edison/中國國標/日本標準/散線)
電源輸出介面	4針金屬鎖定母頭 - 30 Amp
防護等級/IP評級	I/IP20
重量	11.4 kg/25.2 lbs
外形尺寸	451 x 240 x 206 mm/17.7 x 9.4 x 8.1"
操控	板載開關
安裝	SkyPanel電源大力夾適配器
認證	CE, UKCA, CB, ENEC, cNRTLus, FCC

所有參數均為標稱/典型值。

重新定義柔光

ARRI S360-C產品資訊 (識別號: 80.0016300) 由阿諾萊德電影技術公司於2022年8月發行 © ARRI/2022 技術參數若有變動恕不另行通知。保留所有權利。不做任何保證。無任何約束力 08/2022

ARRI, SkyPanel和L-Series是阿諾萊德電影技術公司旗下的註冊商標。

ARRI HongKong office · 地址: 香港九龍灣宏遠街1「一號九龍」41樓 · 電話: +852 2571 6288 · 傳真: +852 2875 9181

www.arri.com