

S60-C

SkyPanelは光の質にこだわり、コンパクトでありながらも大光量が得られる、ARRIが贈る最新のLEDパネル型ライトです。

ARRIの技術力や市場の情報を結集し、使い易い設計となっています。

SkyPanelにはS60とS30の2種類のラインナップがあります。

S60はサイズが645×300mmで幅広いアプリケーションでご使用いただけます。

また、S30はS60の半分のサイズの為、持ち運びに便利なライトです。

S60、S30共にカラー調整が出来、DMXでの操作も可能です。

ARRIが既にリリースしているフレネルスポット型LEDライト“Lシリーズ”の成功を引き継いだSkyPanelは、大光量かつ現場向きなライトと言えます。

ARRIフレネルスポット型LEDライト“Lシリーズ”と同様に**SkyPanel Cタイプ**(カラータイプ)はフルカラー調整の他に、色温度(2800K-10000K)、プラスマイナスグリーン、ディマー、色相の調整も可能です。

他社の灯体と比べてSkyPanelは発光効率が良く、またソフトで均一な光を提供します。

SkyPanel S60は2Kwタングステンソフトライト、6Kwタングステンスペースライト以上の光量があり、またディマーを絞っても光の質に影響が出ない為、あらゆる現場に対応するライトです。

SkyPanelは頑丈さも売りです。製品はARRIのドイツ工場で丹精込めて職人の手でひとつひとつ組み上げられています。

また、製品が陳腐化しないよう灯体内部のファームウェアをアップデートすることにより、

様々なアプリケーションに対応するべく進化する予定です。




照度データ (preliminary results)

	3 m / 9.8 ft	5 m / 16.4 ft	7 m / 23 ft	9 m / 29.5 ft				
S60-C	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K
S60-C with Standard Diffusion	1258 lx 117 fc	1233 lx 115 fc	453 lx 42 fc	444 lx 41 fc	231 lx 21 fc	227 lx 21 fc	140 lx 13 fc	137 lx 13 fc
S60-C with Lite Diffusion	1280 lx 119 fc	1254 lx 117 fc	461 lx 43 fc	452 lx 42 fc	235 lx 22 fc	230 lx 21 fc	142 lx 13 fc	139 lx 13 fc
S60-C with Heavy Diffusion	994 lx 92 fc	974 lx 91 fc	358 lx 33 fc	351 lx 33 fc	183 lx 17 fc	179 lx 17 fc	110 lx 10 fc	108 lx 10 fc
S60-C with Intensifier	1981 lx 180 fc	1942 lx 166 fc	713 lx 66 fc	699 lx 65 fc	364 lx 34 fc	357 lx 33 fc	220 lx 20 fc	216 lx 20 fc

Order No.	Description
L0.0007063	S60-C, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Edison powerCON
L0.0007064	S60-C, Manual, Blue/Silver, 3m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Schuko powerCON
L0.0007066	S60-C, Pole Op, Blue/Silver, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON
L0.0007067	S60-C, Pole Op, Black, 1m DC Cable, S60 PSU, PSU Rail Mount, Standard Diffusion Panel, Bare Ends powerCON

仕様 S60-C (preliminary)

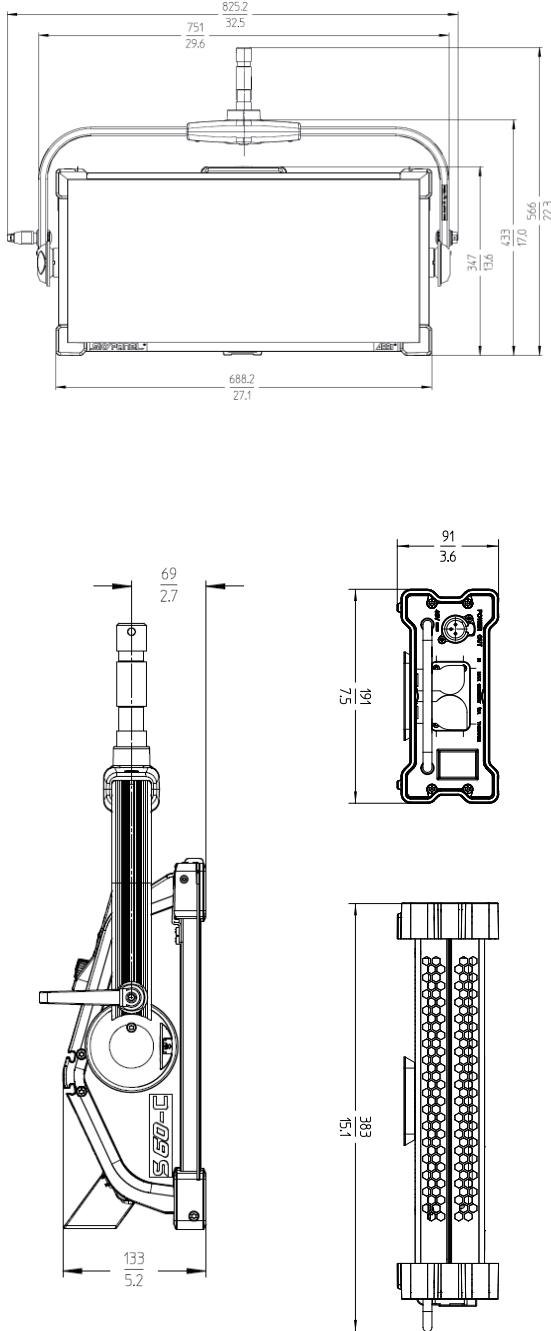

灯体

光学系	ソフトパネル型
照射面	645 x 300 mm / (25.4 x 11.8 inches)
ビーム角	110° (Half Peak Angle)
重量	スタンドタイプ: 12 kg (26.5 lbs) ポールオペレーションタイプ: 13 kg (28.7 lbs)
スティアラップアーム	新型ロッキングハンドル付スティールヨーク、ポールオペレーションアーム(パン、ティルト)
ダボ径	25mm / 28mm
点灯振り角度	± 90°
供給電源	48 V DC
消費電力	420 W (最大450 W)
入力コネクタ	XLR -3ピンオス 15A (Pin 1: - / Pin 2: +)
バッテリーコネクタ	XLR -4ピンオス 10 A (Pin 1: - / Pin 4: +)
バッテリー電圧	23 - 36 V DC
バッテリー運用時出力	50%
色温度	2,800K - 10,000K (無段階調整可能)
カラー	RGBW、色相／色彩調整機能付
色温度許容誤差	±100K、±1/8(グリーン-マゼンタ)
演色性	CRI > 95 TLCI > 90
グリーンマゼンタ調整機能	無段階調整(フルマイナスグリーン～フルプラスグリーン)
ディマー	0 - 100%
制御方法	オンボードコントロール / DMXコントロール(5ピン) / イーサネット LAN / USB-A
RDM	DMXセットアップ、アワーカウンタ、スタンダードRDMコマンド
USBインターフェース	DMXセットアップ、灯体ステータス / フームウェアアップグレード(PC), Mac/USBメモリ
灯体カラー	ブルー / シルバー、ブラック
動作環境温度	-20°C ~ +45°C
防塵／防水性	IP 20
概算寿命	50,000 時間
寿命後の色温度変化	< 200 K
認証(取得中)	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

パワーサプライユニット

パワーサプライ入力	90 - 250 V AC, 50 - 60 Hz
パワーサプライ出力	48 V DC
入力コネクタ	powerCON TRUE1 (先バラ / Schuko / 並行3Pin)
出力コネクタ	XLR 3-Pinメス 10 A (Pin 1: - / Pin 2: +), powerCON TRUE1
重量	5 kg (11 lbs.)
制御	オンボード(ON/OFFスイッチ付)
マウント	スーパークランプアタッチメント / パワーサプライユニット専用 レールアタッチメント

All specifications are nominal / typical values.