

S360-C

SkyPanelは、コンパクトでありながら大光量が得られる、高品質LEDソフトライトです。灯体形状や光の色、照射範囲、出力にこだわり抜いたSkyPanelは、何十年もの研究開発に裏付けられたARRIのLED技術の結晶です。

SkyPanelには、S30、S60、S120とS360の4種類のサイズがあります。

標準製品となるS60は645×300mmのパネルを実装し、多くのアプリケーションに対応するモデルです。S120はS60とほぼ同じ重量ながら2倍の筐体長を持ち、広い面積でよりソフトな光をつくり出します。ポータブルバージョンとも言えるS30はS60の半分の長さで、ロケなどで持ち運びに最適です。シリーズ最大のサイズと照度をもつS360は、S60の4倍の出力と6倍の照射面積を備えており、1台でも広大な面積へのライティングを行うことが可能です。



SkyPanelはLEDフレネルライトLシリーズの特徴を受け継ぎ、市場で最も照度と自由度が高いLEDソフトライトの一つであるといえます。

Lシリーズと同様にSkyPanel "C" (カラー)タイプは高い演色性を維持したまま、色温度(2800K~10000K)調整可能で、色相はノブを回すだけでグリーンのフルプラスとマイナスの補正が可能で、CCTコントロールに加えて、色相や彩度の細かいコントロールも可能です。

SkyPanelはカラー調整機能を持ちながらも高出力を維持し、ソフトで均一な光を照射します。S360-Cは4kWタングステンソフトライトの2倍、12kWタングステンスペースライトの3倍の照度を誇り、低出力でも同様に美しい光をつくり出します。照度と色域の幅広さにより、かつて無い自由度でご運用いただけます。また、1Wあたり80ルーメンという高いエネルギー効率により、S360は市場で最も環境にやさしいLEDソフトライトの一つであるともいえます。

SkyPanelは、他のARRI製品と同じくドイツの職人の手で丁寧に組み立てられています。





他にも、モバイルアプリケーション用のオンボードバッテリー入力、ネットワーク接続、USBフラッシュメモリ経由のファームウェアアップデート用のUSB-Aポートなどが等、多くの機能を備えています。

照度データ

	3 m / 9.8 ft		5 m / 16.4 ft		7 m / 23.0 ft		9 m / 29.5 ft		12 m / 39.4 ft	
S360-C	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K	3200 K	5600 K
S360-C with Standard Diffusion	5,633 lx 523 fc	5,133 lx 477 fc	2,028 lx 188 fc	1,848 lx 172 fc	1,035 lx 96 fc	943 lx 88 fc	626 lx 58 fc	570 lx 53 fc	352 lx 33 fc	321 lx 30 fc
S360-C with Lite Diffusion	5,767 lx 536 fc	5,256 lx 488 fc	2,076 lx 193 fc	1,892 lx 176 fc	1,059 lx 98 fc	965 lx 90 fc	641 lx 60 fc	584 lx 54 fc	360 lx 33 fc	328 lx 31 fc
S360-C with Heavy Diffusion	4,633 lx 430 fc	4,233 lx 393 fc	1,668 lx 155 fc	1,524 lx 142 fc	851 lx 79 fc	778 lx 72 fc	515 lx 48 fc	470 lx 44 fc	290 lx 27 fc	265 lx 25 fc
S360-C with Intensifier	8,333 lx 774 fc	7,600 lx 706 fc	3,000 lx 279 fc	2,736 lx 254 fc	1,531 lx 142 fc	1,396 lx 130 fc	926 lx 86 fc	844 lx 78 fc	521 lx 48 fc	475 lx 44 fc

Order No.	Description
L0.0016325	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Standard Diffusion Panel, powerCON 32A Edison cable
L0.0016326	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Standard Diffusion Panel, powerCON 32A Schuko cable
L0.0016329	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Standard Diffusion Panel, powerCON 32A Bare Ends
L0.0016330	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Intensifier, powerCON 32A Edison cable
L0.0016331	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Intensifier, powerCON 32A Schuko cable
L0.0016334	S360-C, Manual, Blue/Silver, 5 m DC Cable, S360 PSU with Super Clamp Adapter, Intensifier, powerCON 32A Bare Ends
L0.0016335	S360-C Kit (Edison & Schuko) incl. Lamphead, Case, Manual & Short Yoke, PSU & Cables, Standard, Lite & Heavy Diffusion, Intensifier, 30° & 60° Honeycomb, Super Clamp Adapter, SkyPanel Remote
L0.0019701	S360-C Kit (Edison) incl. Lamphead, Case, Manual Yoke, PSU & Cables, Standard Diffusion, Super Clamp Adapter
L0.0019704	S360-C Kit (Schuko) incl. Lamphead, Case, Manual Yoke, PSU & Cables, Standard Diffusion, Super Clamp Adapter
L0.0019705	S360-C Kit (Bare Ends) incl. Lamphead, Case, Manual Yoke, PSU & Cables, Standard Diffusion, Super Clamp Adapter

仕様 S360-C

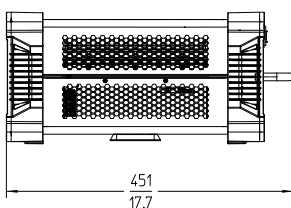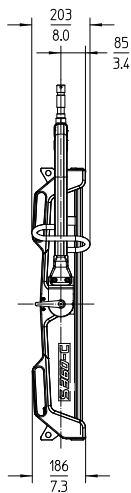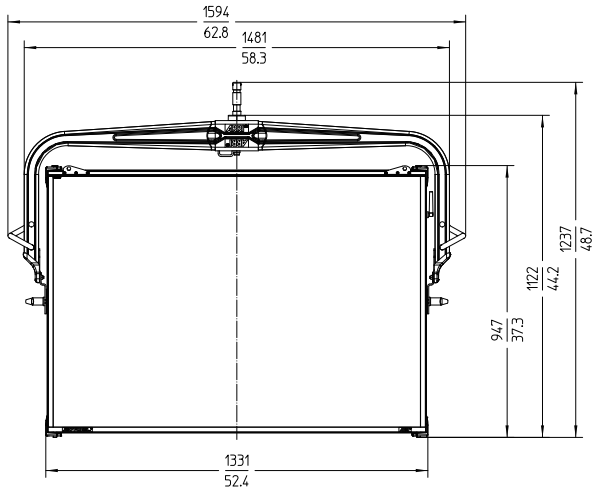

灯体	
光学系	交換式ソフトディフュージョンパネル
照射面	1280 x 870 mm / (50.4 x 34.4 inches)
ビーム角	105° (Half Peak Angle)
重量	マニュアルバージョン: 41 kg (90.4 lbs)
ステアラップアーム	カーボンファイバーヨーク、強化デュアルティルトロック
ダボ径	φ28mmスピゴット(ジュニアピン)
俯仰角度	± 90°
入力電圧	54V DC
消費電力	1,500W(定格)、1600W(最大)
電源入力コネクタ	メタルロッキングコネクタ 4-Pinオス 30A
色温度	2,800K ~ 10,000K (可変)
カラー	RGBW、色相/色彩調整機能付
色温度許容誤差	±100K(定格)、±1/8グリーン-マゼンタ(定格)
演色性	CRI 平均> 95 TLCI 平均> 90
グリーンマゼンタ調整機能	フルマイナスグリーン~フルプラスグリーンで調整可能
ディマー	0 ~ 100%
制御方法	オンボードコントロール / DMXコントロール(5-Pin) イーサコネクタLAN / USB-A / Art-Net
ワイヤレス制御	LumenRadio CRMX(DMX&RDM)
RDM	DMXセットアップ、アワーカウンタ、スタンダードRDMコマンド
ソフトウェア インタフェース	DMXセットアップ、灯体ステータス確認操作/ファームウェアアップグレード ソフトウェアアップグレード(USBメモリ)
灯体カラー	ブルー/シルバー
動作環境温度	-20° ~ +45°C
防塵/防水性	クラス III / IP 20
概算寿命	50,000 時間
寿命後の色温度変化	+/- 5 %
認証	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC, PSE

パワーサプライユニット

パワーサプライ入力電圧	100 ~ 240V AC, 50/60 Hz
パワーサプライ出力電圧	54 V DC
電源入力コネクタ	powerCON 32A (Schuko / Edison / China/ 平行3Pin/先バラケーブル)
電源出力コネクタ	メタルロッキングコネクタ 4-Pinメス 30A
防塵/防水性	クラス I / IP 20
重量	11.2 kg (24.7 lbs.)
サイズ	540 x 240 x 210 mm (21.3x9.5x8.3 inch)
制御	オンボード (ON/OFFスイッチ付)
マウント	SkyPanel PSUスーパークランプアダプタ
認証(取得中)	CE, CB, ENEC, cNRTLus, FCC

All specifications are nominal / typical values.

SOFT LIGHTING | REDEFINED