

COPYRIGHT:

ALL ARTWORK, PICTURES AND TEXTS ARE COVERED BY OUR COPY-RIGHT.

THEY MUST NOT BE COPIED FOR REPRODUCTION (E.G. ON CD-ROM DISKS OR INTERNET-SITES) OR USED IN THEIR ENTIRE FORM OR IN EXCERPTS WITHOUT OUR PREVIOUS WRITTEN AGREEMENT.

IF YOU ARE DOWNLOADING PDF-FILES FROM OUR INTERNET HOME-PAGE FOR YOUR PERSONAL USE, MAKE SURE TO CHECK FOR UPDATED VERSIONS.

WE CANNOT TAKE ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR DOWNLOADED FILES, AS TECHNICAL DATA ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

COPYRIGHT:

DIESE DRUCKSCHRIFT UND ALLE IHRE BESTANDTEILE IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.

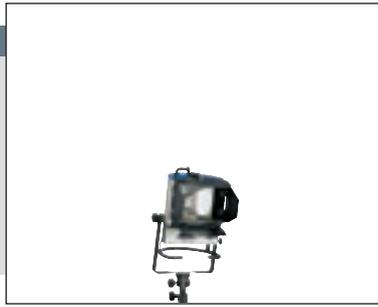
ABBILDUNGEN, GRAFISCHE DARSTELLUNGEN, TEXTE ODER DIE DRUCKSCHRIFT INSGESAMT ODER IN TEILEN DÜRFEN NICHT OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE GENEHMIGUNG NACHGEDRUCKT ODER SONST REPRODUZIERT WERDEN (Z. B. AUF CD-ROM ODER IM INTERNET).

WENN SIE DIESE PDF-DATEI FÜR IHREN PERSÖNLICHEN GEBRAUCH VON UNSERER INTERNET-SEITE KOPIERT HABEN, MÖCHTEN WIR DARAUF HINWEISEN, DASS ALLE DORT ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN DATEIEN OHNE JEDEN WEITERN HINWEIS AUF DEN NEUSTEN TECHNISCHEN STAND GEBRACHT WERDEN. DIE ÄNDERUNG VON TECHNISCHEN DATEN UND LIEFERUMFANG IST DAHER VORBEHALTEN.



ARRI X

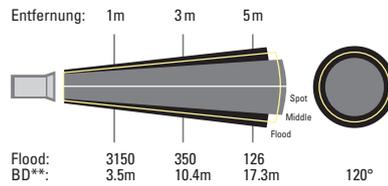
ARRI 

ARRI X2
200 W

Farben: 
Manuell: L1.82050.B*

Technische Daten:

Maße (mm): 146L x 244B x 370H
 Gewicht: 2,45kg
 Brenner: HMI 200 W/SE, 70V
 (L2.73368.0)
 Fassung: G/Y 9,5

Beleuchtungsstärke (lux):

Zubehör:
 4-Flügeltor, L2.79380.0



UV-Schutzglas gefrostet, L2.82092.0

Reflektor, schwarz, L2.82058.A

Verbindungskabel 7m
 L2.73372.0

Beleuchtungsstativ AS-2
 L2.76976.0

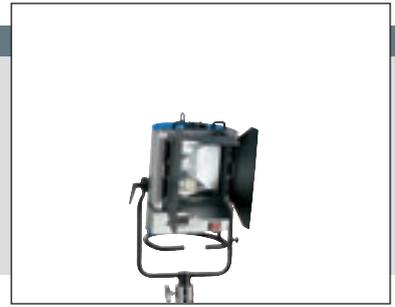
EB 200, Netz	L2.76105.0
EB 125/200, Netz,	L2.76013.B
EBB 125/200, Batterie	L2.76040.B
EBB 200/400, Batterie	L2.76270.B



EB 125/200



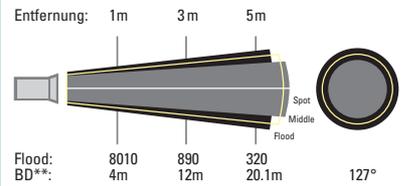
EB 200

ARRI X5
575W

Farben: 
Manuell: L1.82200.B* internationaler Stecker
 L1.82200.D* ARRI-Norm-Stecker
 L1.82200.F* Fernseh-Norm-Stecker

Technische Daten:

Maße (mm): 208L x 376B x 520H
 Gewicht: 8kg
 Brenner: HMI 575 W/SE, 90V
 (L2.73401.0)
 Fassung: G 22

Beleuchtungsstärke (lux):

Zubehör:
 4-Flügeltor, L2.82240.0



UV-Schutzglas gefrostet, L2.82249.0

Reflektor, schwarz, L2.82206.A

Verbindungskabel 7m, intern. Stecker
 L2.75600.0

Beleuchtungsstativ AS-4 (Alu, schwarz)
 L2.76978.0

Drossel-VG 575W	L2.75010.E
EB 400/575, Netz	L2.76260.0
EB 575/1200, Netz	L2.76125.0
EB 575/1200, Netz, DMX	L2.76126.0
EB 575/4000, Netz, Universal	L2.76671.0
EBB 575/1200, Batterie	L2.76230.0



Drossel-VG 575



EB 575/1200 Netz, DMX

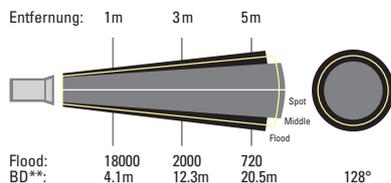
ARRI X12 1200 W



Farben: 
Manuell: L1.82250.B* internationaler Stecker
 L1.82250.D* ARRI-Norm-Stecker
 L1.82250.F* Fernseh-Norm-Stecker

Technische Daten:
 Maße (mm): 260L x 505B x 614H
 Gewicht: 14kg
 Brenner: HMI 1200 W/SE, 100V
 (L2.73501.0)
 Fassung: G 38

Beleuchtungsstärke (lux):



Zubehör:
 4-Flügeltor, L2.82775.0



UV-Schutzglas gefrostet, L2.82774.0

Reflektor, schwarz, L2.82259.A

Verbindungskabel 7m, intern. Stecker
 L2.75600.0

Beleuchtungsstativ AS-4 (Alu, schwarz)
 L2.76978.0

Drossel-VG 1200W	L2.75012.E
EB 575/1200, Netz	L2.76125.0
EB 575/1200, Netz, DMX	L2.76126.0
EB 575/4000, Netz, Universal	L2.76671.0
EBB 575/1200, Batterie	L2.76230.0



Drossel-VG 1200



EB 575/4000 Netz

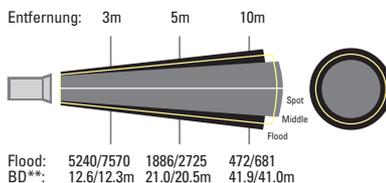
ARRI X40/25 2500/4000 W



Farben: 
Manuell: L1.82400.B* internationaler Stecker
 L1.82400.D* ARRI-Norm-Stecker
 L1.82400.F* Fernseh-Norm-Stecker

Technische Daten:
 Maße (mm): 290L x 590B x 720H
 Gewicht: 22kg
 Brenner: HMI 2500/4000 W/SE, 115V
 (L2.73601.0 bzw. L2.74101.0)
 Fassung: G 38

Beleuchtungsstärke (lux):



Zubehör:
 4-Flügeltor, L2.82717.0



UV-Schutzglas gefrostet, L2.82740.0

Reflektor, schwarz, L2.82403.A

Verbindungskabel 7m, intern. Stecker
 L2.75620.0

Beleuchtungsstativ AS-4 (Alu, schwarz)
 L2.76978.0

Adapter f. Betrieb an Drossel-VG 2,5kW:	
Adapter 40/25, Int. auf Int.	L2.77440.0
Adapter 40/25, ARRI auf Int.	L2.77442.0
Adapter 40/25, IFSN auf Int.	L2.77449.0

Drossel-VG 2,5kW	L2.75014.E
Drossel-VG 4kW, 230/240V	L2.75839.0
EB 575/4000, Netz, Universal	L2.76671.0
EB 2,5/4kW, Netz,	L2.76640.0
EB 2,5/4kW, Netz, DMX	L2.76641.0
EB 2,5/4kW, HighSpeed	L2.76677HS



Drossel-VG 2,5kW



EB 2,5/4kW Netz, DMX

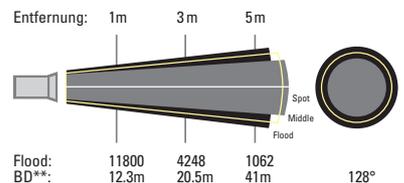
ARRI X60 6000 W



Farben: 
Manuell: L1.82650.B* internationaler Stecker

Technische Daten:
 Maße (mm): 400L x 810B x 920H
 Gewicht: 35.2kg
 Brenner: HMI 6000 W/SE, 125V
 (L2.77945.0)
 Fassung: G 38

Beleuchtungsstärke (lux):



Zubehör:
 4-Flügeltor, L2.82675.0



UV-Schutzglas gefrostet, L2.82690.0

Reflektor, schwarz, L2.82688.A

Verbindungskabel 7m, intern. Stecker
 L2.77940.0

Beleuchtungsstativ AS-6 (Stahl, verchromt)
 L2.76981.0

Drossel-VG 6kW	L2.75841.0
Drossel-VG 6kW, DMX	L2.75880.E
EB 6kW, Netz, Baby	L2.76193.0
EB 6/12kW, Netz	L2.76172.0
EB 6/12kW, Netz, HighSpeed	L2.76172HS
EB 6/12kW, Netz, DMX	L2.76182.0



Drossel-VG 6kW



EB 6/12kW Netz

ARRI Original-Zubehör

L2.76985.0 Superklemme, MA-035
L2.76986.0 Zapfen 16 mm
L2.76990.0 Sicherheitsseil

Photometric Calculator



www.arri.com
> products > lighting > support

ARRI X 40/25 Theater



Farben: theatergrau
L1.82410.B internationaler Stecker
Weitere Details im Prospekt "THEATER".

ARRI X 5 Event



Spezialversion für das ARRI Event-System.
Weitere Details im Prospekt "EVENT".

ARRI X Scheinwerfer



Mit den X-Modellen bietet ARRI eine komplette Auswahl von fünf Hochleistungsflutern im Tageslichtbereich an, die auf der Grundlage von einseitig gesockelten Halogen-Metaldampflampen mittlerweile zum Standard bei Film, Studio und Theateranwendungen gehören. Mit dem überarbeiteten Modell X 40/25 können sowohl Leuchtmittel mit 2500 Watt, als auch mit 4000 Watt betrieben werden. Mit bis zu 125° Abstrahlwinkel können großflächige Bereiche bei geringem Scheinwerferabstand realisiert werden.

ARRI's elegante modulare Konstruktion, die Aluminiumstrangpress-Profile und leichte Alugussteile verwendet, bietet hohe strukturelle Stabilität, hält auch stärksten Beanspruchungen bei Transport und Aufbau stand und ist gleichzeitig leicht und witterungsbeständig. Alle wesentlichen Teile sind problemlos zugänglich und wartungsfreundlich.

Mit wenigen Handgriffen lassen sich Bauteile und Module austauschen. Jede ARRI X Leuchte entspricht selbstverständlich den neuesten europäischen Vorschriften.

Für alle Modelle stehen elektronische Vorschaltgeräte zur Verfügung, von 575W bis 6kW sind auch konventionelle Drossel-Vorschaltgeräte erhältlich. Für netzunabhängige Anwendungen bietet ARRI für die Modelle mit 200W, 575W und 1,2kW auch elektronische Batterie- bzw. AC/DC-Vorschaltgeräte an.

Für die speziellen Anforderungen im Theaterbereich wird das Modell ARRI X 40/25 auch als THEATER-Version mit Kassettenvorsatz angeboten.

Für den Bereich höchster Anforderungen in der Event- und Ausstellungsbeleuchtung bietet ARRI eine eigene Variante der ARRI X 5 mit 575W an. Entsprechende Informationen über diese Baureihe sind in dem separaten Prospekt „ARRI EVENT“ erhältlich.

- 200W, 575W, 1,2kW, 2,5/4kW und 6kW Leistungsklassen
- Modell X 5 auch als Event-Versionen lieferbar
- Spezielle Theaterversion der Arri X 40/25
- Hocheffiziente Reflektoren mit Schnellverschlüssen
- Antikorrosions-Aluminiumkonstruktion
- Außergewöhnlich breitstrahlende Lichtverteilung
- Schwarze Reflektoren für alle Modelle optional erhältlich
- Gefrostete UV-Schutzscheiben optional erhältlich
- Besonders wartungs- und bedienungsfreundlich

Für weitere Informationen: www.arri.de

ARRI (GB) LTD,

2 Highbridge, Oxford Road,
Uxbridge, Middlesex UB8 1LX,
Phone +44 1 895-45 70 00
Fax +44 1 895-45 70 01

ARRI LIGHTING SOLUTIONS GMBH

AGASTR. 24
D-12489 BERLIN
TEL +49 (0) 30 678-233-0
FAX +49 (0) 30 678-233-99

ARRI ITALIA S.r.l.,

Viale Edison 318,
20099 Sesto S. Giovanni, Milano,
Phone +39 02-26 22 71 75
Fax +39 02-242 16 92

ARRI INC. NEW YORK OFFICE

617 Route 303
Blauvelt, NY 10913-1109
Phone +1 845-353-14 00
Fax +1 845-425-12 50

ARRI CANADA Ltd.,

415 Horner Avenue, Unit 11,
Etobicoke, Ontario, M8W 4W3,
Phone +1 416-255 33 35
Fax +1 416-255 33 99